

คู่มือการใช้งานตั้งค่าเพื่อดูกล้องวงจรปิด Online ของ Dahua

เดิม User name : admin



Password : admin

ระบบจะให้สร้าง Password ใหม่ให้ใส่ : admin1

(เฉพาะรุ่น 41xxHS-S3, 51xxHS-S3, 7224AN-S2, 5432L-S2)


วิธีที่ 1 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน

1. ตั้งค่าเครือข่าย Network หน้าเมนูหลัก → หัวข้อตั้งค่า → เครือข่าย → TCP/IP

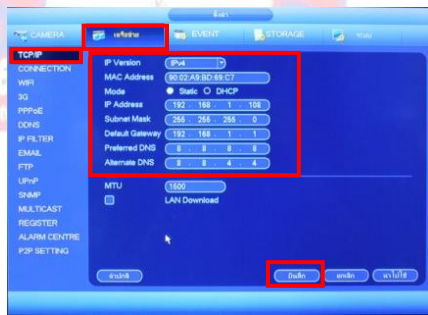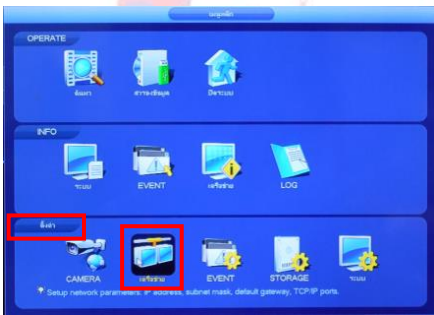

IP : 192.168.1.108
 Subnet Mask : 255.255.255.0
 Default Gateway : 192.168.1.1
 Preferred DNS : 192.168.1.1 หรือ 8.8.8.8
 Alternate DNS : 8.8.4.4

2. ตั้งค่า DDNS หน้าเมนูหลัก → หัวข้อตั้งค่าเครือข่าย → DDNS

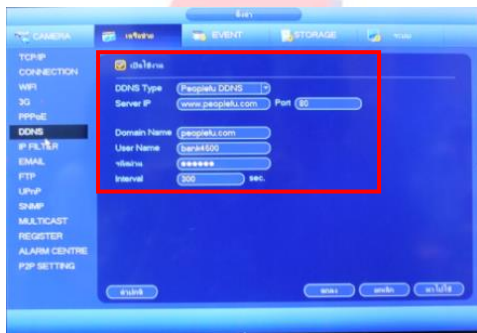


ติ๊กถูกเปิดใช้งาน DDNS Type เลือกเป็น
Peoplefu DDNS
 Server IP : www.peoplefu.com
 Domain Name : peoplefu.com
 User name ใส่ชื่อ Host
 รหัสผ่านของ Host
 เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

3. ตั้งค่า Port




วิธีที่ 2 เปิดใช้งานฟังก์ชัน P2P

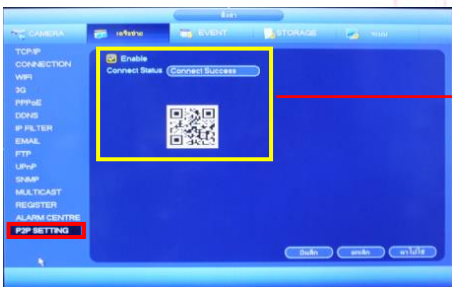

ติ๊กถูก Enable เปิดใช้งาน
 คุกสถานะ Connect Success
 ให้กดปุ่ม บันทึก

หัวข้อ Connection
 TCP Port : 37777 UDP Port : 37778
 HTTP Port : 81 RTSP Port : 1554
 ให้แก้พอร์ท HTTP Port จาก 80 เป็น 81 และแก้ RTSP Port 554 เป็น 1554 ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก


App For Mobile: iOS : iDMSS Lite






Android : gDMSS Lite



หลังจากลง App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมาให้กดเลือกหัวข้อ Camera



4. ในหัวข้อ IP/DOMAIN คือการเรียกดูผ่าน Host
 - ช่อง NAME ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้
 - Address ให้ใส่ชื่อ Host ตัวอย่างเช่น ดูจากวงนอกให้ใส่เป็น Sample.peoplefu.com
 - ถ้าเรียกดูผ่านจางวงในให้ใส่เป็นหมายเลขไอพีแทนตัวอย่างเช่น 192.168.1.108

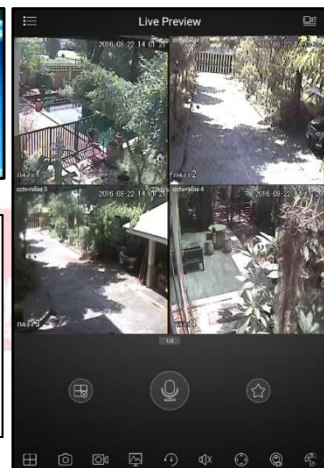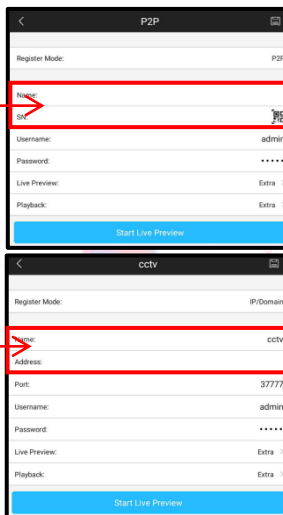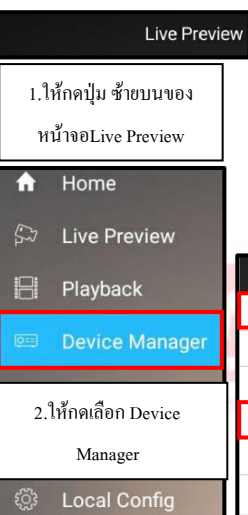

5. Add ตัวอุปกรณ์เข้ามา แล้วให้กดปุ่ม Start Live Preview เพื่อดูภาพจากกล้องผ่านมือถือ

วิธีการสมัคร Register Host DDNS

*ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข SN หลังเครื่องลงทะเบียน

*เข้าที่เว็บไซต์ : <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

1

Member Login

Username :

ชื่อผู้ใช้

Password :

รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

1. กดปุ่ม Customer Register

2

Serial Number

XXXXXXXXXX

กรุณาใส่ Serial Number ที่อยู่บนเครื่อง

Serial Number

Serial Number :

Check Product

3

Add Login

Username :

(username is > 2 charactor and A-Z,a-z or 0-9 only)

Check user

Password :

Confirm-Password :

3.กรอกประวัติลงทะเบียน DDNS เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

4

4.ใส่ Username & Password ที่ได้สมัครไว้

Username :

ชื่อผู้ใช้

Password :

รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

5

Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)

04 Dec 2015 You Current IP : 203.170.164.158

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้นำชื่อ Hostname.Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

Menu

- Profile
- Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)**
- Show Hostname (แสดงชื่อโฮสต์)
- Download (ดาวน์โหลด และดูประวัติ)
- Log Out (ออกจกระบบ)

6

Check Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username :

Response : You can use user bank9000. Please select user button.

Check

Select User

6

6. ตั้งชื่อชื่อ โฮสต์

7

Add Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username : bank9000

Password :

Confirm-Password :

Owner Hostname : bank9000

Port : 81

Expire Date : 2017-12-04

Remark :

Status : Active Not Active

Submit Reset

7. ตั้ง รหัสผ่าน แล้วให้กดปุ่ม Submit

Total : 1

id	Login	Hostname Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
65127	<input type="text"/>	<input type="text"/> peoplefu.com.	<input type="text"/>	203.170.164.158	81	2015-12-04 12:00:27	2017-12-04	<input checked="" type="radio"/>	View	View	Edit	Delete

Page : [1]

นำชื่อ Domain , Password ไปใส่ในเครื่องบันทึกหัวข้อ DDNS