


คู่มือการใช้งาน HDTVI และ DVR เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online

Model : HDTVI 80XX , HDTVI 15XX , HDTVI 15XX - S2 , HDTVI 8008F1 - S2

วิธีที่ 1 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

1.ตั้งค่าเครือข่าย Network หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → ทัวไป

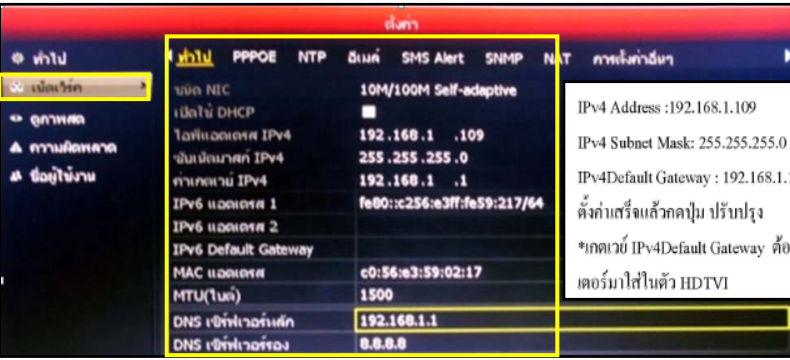


IPv4 Address : 192.168.1.109
 IPv4 Subnet Mask : 255.255.255.0
 IPv4 Default Gateway : 192.168.1.1
 ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม ปรับปรุง
 *ยกตัวอย่าง IPv4 Default Gateway ต้องนำหมายเลขไอพีแอดเดรสของวงรีเตอร์มาใส่ในตัวเลข HDTVI

Username : admin

Password : admin12345 หรือ Password : admin123 , Password : 12345
 หรือ Create Password (โดยกำหนดให้มีตัวหนังสือกับตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) ในรุ่นที่มี S2 ต่อท้ายจะมีปุ่มให้เลื่อนสร้างรหัสขึ้นมา




2.ตั้งค่า DDNS หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่าระบบ → ตั้งค่าเครือข่าย → การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

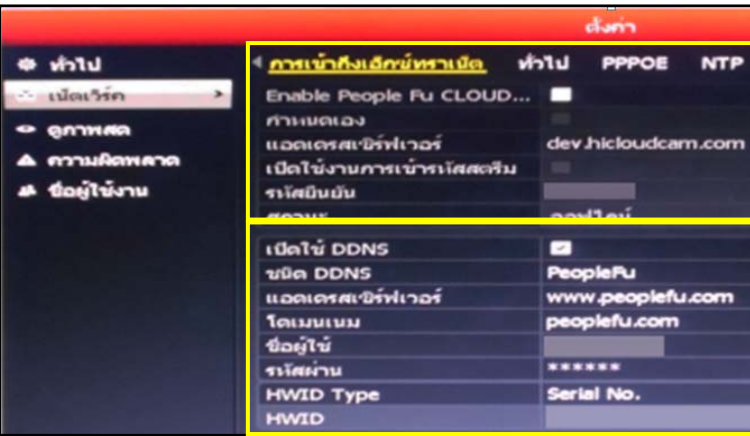

ติ๊กถูกเปิดใช้งาน Enable Peoplefu Cloud
 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม นำไปใช้
 *สังเกต : สถานะจะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์

ติ๊กถูกเปิดใช้งาน
 ประเภท DDNS เลือกเป็น Peoplefu
 ชื่อโดเมน : peoplefu.com
 ชื่อผู้ใช้ใส่ชื่อ Hostname รหัสผ่านของ Hostname
 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม นำไปใช้
 *สังเกต : ถ้าใส่ถูกต้องจะมีหมายเลข IP WAN ขึ้นมา

3.ตั้งค่า Port หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → ตั้งค่าอื่น ๆ

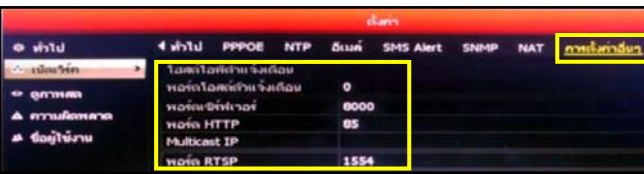

ตั้งค่าพอร์ต
 Server Port : 8000 , HTTP Port : 81 , RTSP Port : 1554 ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม ปรับปรุง




4.เปิด UPNP หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → NAT



เปิดใช้งาน UPNP
 Mapping เลือก กำหนดเอง
 Server Port : 8000 , HTTP Port : 81 , RTSP Port : 1554
 ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม ปรับปรุง

การดูกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือ : People fu V.3 ivMS4500

หลังจากลง App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมา

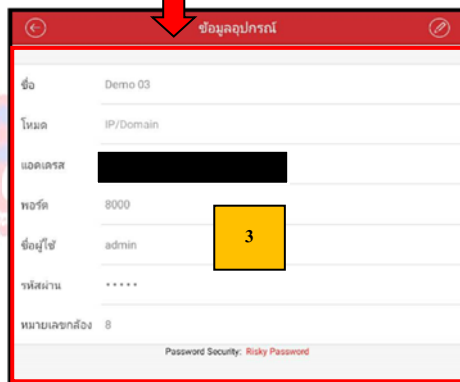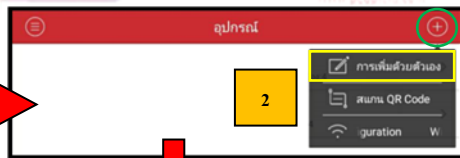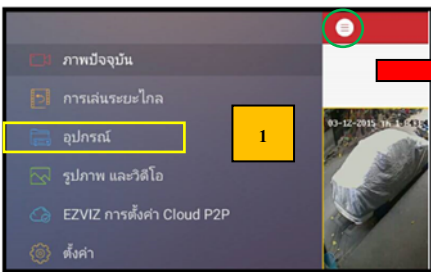

การตั้งค่า Device
 Device Name : ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้
 Register mode : มีให้เลือก 3 โหมด
 1. IP สำหรับกรณีดูในวงแลน
 2. Domain สำหรับกรณีดูนอกวงแลน โดยเรียกจากชื่อโฮสต์เนม
 3. DDNS สำหรับเรียกดูผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
 Address : 1.ในกรณีนี้เรียกจากโหมด IP ใส่ IP เครื่อง HDTVI ตัวอย่าง 192.168.1.109
 2.ในกรณีนี้เรียกจากโหมด Domain ใส่เป็น Hostname ตัวอย่าง test.peoplefu.com
 3.ในกรณีนี้เรียกจากโหมด DDNS ใส่เป็น Hostname ตัวอย่าง test.peoplefu.com
 Port : 8000 (หรือตามที่เปลี่ยน)
 User Name : admin
 Password : Password ของตัวเครื่องบันทึก
 Channels : ช่องสูงสุดของเครื่อง
 ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Save ที่อยู่หัวมุมด้านขวาบนสุด
 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม เริ่มดูภาพปัจจุบัน

การเซตค่าในมือถือผ่าน P2P
<https://www.youtube.com/watch?v=DIUd31dioaM>

<http://www.peoplefu.com>

วิธีการสมัคร Register Host DDNS

*ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข SN หลังเครื่องลงทะเบียน

*เข้าที่เว็บไซต์ : <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

1

Member Login

Username :

ชื่อผู้ใช้

Password :

รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

1. กดปุ่ม Customer Register

2. ไล่ Serial / Key Register

Serial Number

2

XXXXXXXXXXXX

กรุณาใส่ Serial Number ที่อยู่บนเครื่อง

Serial Number

Serial Number:

Check Product

3

Add Login

Username: Check user
(username is > 2 character and A-Z,a-z or 0-9 only)

Password:

Confirm-Password:

3. กรอกประวัติลงทะเบียน DDNS เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

4

4. ไล่ Username & Password ที่ได้สมัครไว้

Username :

ชื่อผู้ใช้

Password :

รหัสผ่าน

Login

Customer Register
สมัครสมาชิกลูกค้า

5. กด เพิ่มชื่อโฮสต์

Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)

04 Dec 2015 You Current IP : 203.170.164.158

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้แก้ไข Hostname, Domain และ Password ไปใส่ใน DVR แล้ว DDNS

5

Check Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username :

Response : You can use user bank9000. Please select user button.

Check

Select User

Menu

- Profile
- Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)**
- Show Hostname (แสดงชื่อโฮสต์)
- Download (ดาวน์โหลด และดูตัวอย่าง)
- Log Out (ออกจากระบบ)

6. ตั้งชื่อชื่อ โฮสต์

7. ตั้ง รหัสผ่าน แล้วให้กดปุ่ม Submit

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้แก้ไข Hostname, Domain และ Password ไปใส่ใน DVR แล้ว DDNS

7

Add Hostname

Domain : peoplefu.com.

Username : bank9000

Password :

Confirm-Password :

Owner Hostname : bank9000

Port : 81

Expire Date : 2017-12-04

Remark :

Status : Active Not Active

Submit Reset

Total : 1

id	Login	Hostname	Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
65127	<input type="text"/>	<input type="text"/>	peoplefu.com.	<input type="text"/>	203.170.164.158	81	2015-12-04 12:00:27	2017-12-04	<input checked="" type="radio"/>	View	View	Edit	Delete

Page : [1]

นำชื่อ Domain , Password ไปใส่ในเครื่องบันทึกหัวข้อ DDNS