


HCVR5108HS-S3

HCVR

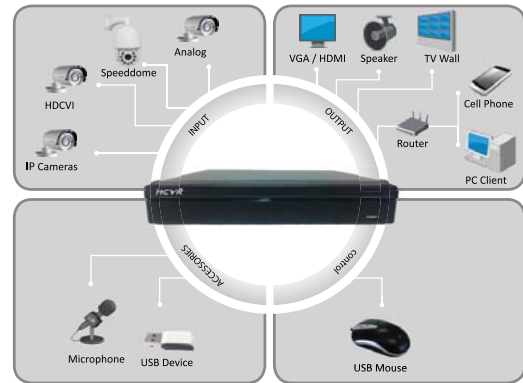

Key Features

- เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 8 กล้อง
- ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , Analog , IP Camera
- ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
- รองรับกล้อง IP Camera ได้ 4 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 1920x1080 (1080P) ทุกช่อง
- Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA
- ฟังก์ชัน ค้นหาของหายอัจฉริยะ (Smart Search)
- ฟังก์ชัน Motion Detection / E-mail / FTP / 3G/4G / WIFI / AUTO MAINTAIN / TOUR / Face Search / Facial Detect / Tripwire / Intrusion / Object Protection / Diagnosis
- ฟังก์ชัน Privacy Mask การปกปิดพื้นที่ส่วนบุคคล
- ฟังก์ชัน Video Masking สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาปิดหน้ากล้อง
- ฟังก์ชัน การแจ้งเตือนสัญญาณภาพของกล้องสูญหาย
- ฟังก์ชัน Multi Preview
- รองรับ Push Video
- รองรับ Two Way Talk Audio
- รองรับระบบ Host DDNS Peoplefu และระบบ P2P Cloud ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
- โหมดการบันทึก Manual / Schedule / Motion Detection
- Onvif Server Version 2.4.1
- Audio Format G711a / PCM / G711u
- พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
- Export backup file นามสกุล DAV , ASF
- 8/16 Channel รองรับ Harddisk 1 SATA Interface (Max HDD 6 TB)
- App Mobile สำหรับดูผ่านมือถือ People Fu Intelligent V.2 (Andriod) , People Fu S4 , gDMSS Lite (Andriod) , iDMSS Lite (iOS) , EasyviewerLite



Model		HCVR 5108HS-S3
System		
Main Processor	Embedded processor	
Operating System	Embedded LINUX	
Video		
Input	8 channel, BNC	
Standard	Analog	NTSC / PAL
	HDCVI	1080P/720P HDCVI Camera
	IP	8+4 up to 5Mp
Audio		
Input	1 channel, RCA	
Output	1 channel, RCA	
Two-way Talk	Reuse audio input/output channel 1	
Display		
Interface	1 HDMI, 1 VGA	
Resolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Display Split	1/4/ 8/9	
Privacy Masking	4 rectangular zones (each camera)	
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording	
Recording		
Video/Audio Compression	H.264/ G.711	
Resolution	1080P(1920x1080)/1080N(960x1080)/ 720P(1280x720)/960H(960x576/ 960x480)/D1(704x576/704x480)/HD1(352x576/352x480)/BCIF(704x288/704x240)/CIF(352x288/352x240)/QCIF(176x144/176x120)	
Record Rate	Main	1080P(1~15fps)
	Stream:	1080N/ 720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
	Extra Stream	D1/CIF/QCIF(1~15 fps)
Bit Rate	1~6144 Kb/s	
Record Mode	Manual, Schedule(Regular/Continuous), MD, Stop	
Record Interval	1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec	
Video Detection & Alarm		
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, E mail, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips	
Video Detection	Motion Detection , MD Zones: 396(22x18), Video Loss & Camera Blank	
Playback & Backup		
Sync Playback	1/4/ 9	
Search Mode	Time/Date, MD & Exact search (accurate to second)	
Playback Functions	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom	
Backup Mode	USB Device/Internal SATA burner/ Network	
Network		
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)	
Network Functions	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter , SNMP, P2P	
Max. User Access	128 users	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Storage		
Internal HDD	1 SATA port, up to 6TB	
Auxiliary Interface		
USB Interface	2 ports(1 Rear), USB2.0	
RS485	1 port, For PTZ Control	
General		
Power Supply	DC12V/2A	
Power Consumption	10W(without HDD)	
Working Environment	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
Dimension(WxDxH)	Compact 1U, 260mmx220mmx40mm	
Weight	0.75KG(without HDD)	