

# คู่มือการใช้งาน HDTVI และ DVR เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online

มีอยู่ทั้งหมด 4 ขั้นตอน

1. ตั้งค่าเครือข่าย Network หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → ทั่วไป



User Name : admin

Password : admin12345 หรือ Password : admin123 , Password 12345  
หรือ Create Password (โดยกำหนดให้มีตัวหนังสือกับตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร)

IPv4 Address : 192.168.1.109


IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv4Default Gateway : 192.168.1.1

ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม ปรับปรุง

\*เกตเวย์ IPv4Default Gateway ต้องนำหมายเลขไอพีที่แอดเดรสของเร้าเตอร์มาใส่ในตัว HDTVI

2. ตั้งค่า DDNS หรือ P2P (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

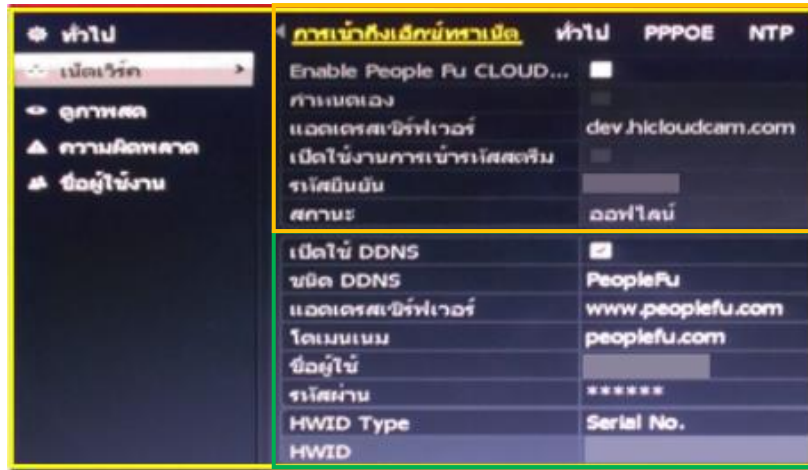

คลิกถูกเปิดใช้งาน Enable Peoplefu Cloud

เสร็จแล้วกดปุ่ม นำไปใช้

\*สังเกต : สถานะจะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์

คลิกถูกเปิดใช้งาน

ประเภท DDNS เลือกเป็น Peoplefu


ชื่อ โดเมน : peoplefu.com

ชื่อผู้ใช้ใส่ชื่อ Hostname รหัสผ่านของ Hostname

เสร็จแล้วกดปุ่ม นำไปใช้

\*สังเกต : ถ้าใส่ถูกต้องจะมีหมายเลข IP WAN ขึ้นมา

3. ตั้งค่า Port หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → ตั้งค่าอื่นๆ

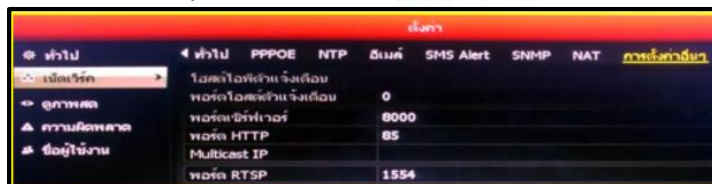

ตั้งค่าพอร์ต

Server Port : 8000 , HTTP Port : 81 , RTSP Port : 1554 ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม ปรับปรุง

4. เปิด UPNP หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่า → เน็ตเวิร์ก → NAT



เปิดใช้งาน UPNP

Mapping เลือก กำหนดเอง


Server Port : 8000 , HTTP Port : 81 , RTSP Port : 1554

ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม ปรับปรุง

การดูกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือ: People fu V.3




หลังจากลง App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมา

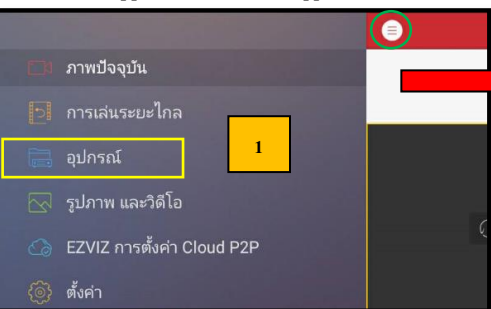

การเซตค่าในมือถือผ่าน P2P

<https://www.youtube.com/watch?v=DIUd31dioaM>

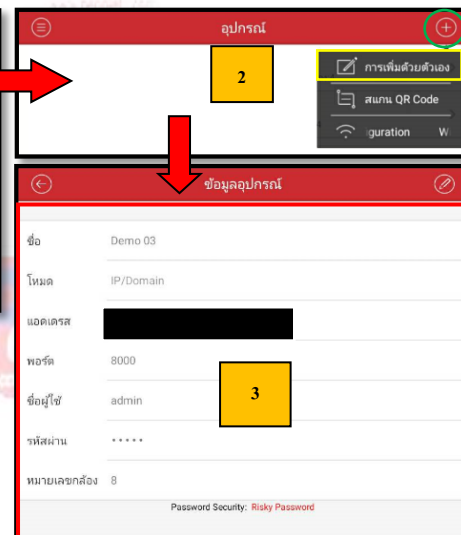

การตั้งค่า Device

Device Name : ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้

Register mode : IP/Dmain

Address : 1.ในกรณีนี้เรียกจากสัญญาณ วงเดียวกัน ใส่ IP เครื่อง HDTVI ตัวอย่าง 192.168.1.109

2.ในกรณีที่เรียกจาก 3G หรือ network ภายนอกใส่เป็น Hostname

ตัวอย่าง test.peoplefu.com

Port : 8000 (หรือตามที่เปลี่ยน)

User Name : admin

Password : Password ของตัวเครื่องบันทึก  
ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Save ที่อยู่มุมด้านขวาบนสุด เสร็จแล้วให้กดปุ่ม เริ่มดูภาพปัจจุบัน

# วิธีการสมัคร Register Host DDNS

\*ดู Sticker ด้านใต้ DVR เพื่อนำหมายเลข SN ได้เครื่องมาลงทะเบียน

\*เข้าที่เว็บไซต์ : <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

**1**

**Member Login**

Username :   
ชื่อผู้ใช้

Password :   
รหัสผ่าน

Login

Customer Register  
สมัครสมาชิกลูกค้า

1. กดปุ่ม Customer Register

2. ไล่ Serial / Key Register

Serial Number

**2**

XXXXXXX

กรุณาใส่ Serial Number ที่อยู่บนเครื่อง

Serial Number

Serial Number :

Check Product

**3**

**Add Login**

Username :  Check user  
(username is > 2 character and A-Z,a-z or 0-9 only)

Password :

Confirm-Password :

3. กรอกประวัติลงทะเบียน DDNS เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

**4**

**4. ไล่ Username & Password ที่ได้สมัครไว้**

Username :   
ชื่อผู้ใช้

Password :   
รหัสผ่าน

Login

Customer Register  
สมัครสมาชิกลูกค้า

5. กด เพิ่มชื่อโฮสต์

**5**

**Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)**

04 Dec 2015 You Current IP : 203.170.164.158

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสต์เรียบร้อยแล้วให้นำชื่อ Hostname.Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

**6**

**Check Hostname**

Domain : peoplefu.com.

Username :

Response : You can use user bank9000. Please select user button.

Check

Select User

Menu

- Profile
- Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮสต์)**
- Show Hostname (แสดงชื่อโฮสต์)
- Download (ดาวน์โหลด และอัปเดต)
- Log Out (ออกจากระบบ)

6. ตั้งชื่อโฮสต์

7. ตั้ง รหัสผ่าน แล้วให้กดปุ่ม Submit

**7**

**Add Hostname**

Domain : peoplefu.com.

Username : bank9000

Password :

Confirm-Password :

Owner Hostname : bank9000

Port : 81

Expire Date : 2017-12-04

Remark :

Status :  Active  Not Active

Submit Reset

Total : 1

id	Login	Hostname Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
65127	<input type="text"/>	<input type="text"/> peoplefu.com.	<input type="text"/>	xxx.xxx.xxx.xxx	81	2015-12-04 12:00:27	2017-12-04	<input checked="" type="radio"/>	View	View	Edit	Delete

Page : [1]

นำชื่อ Domain , Password ไปใส่ในเครื่องบันทึกหัวข้อ DDNS

<http://www.peoplefu.com>