


NVR 5232 8P 32CH

NVR

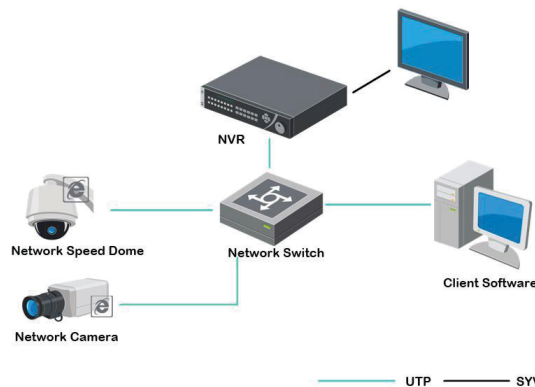

Key features

- แสดงภาพได้ 8/16/32 ช่องที่ความละเอียด 1080P realtime
- บันทึกและบีบอัดไฟล์ภาพในรูปแบบ H.264/MJPEG
- รองรับกล้องความละเอียดสูงสุดที่ 5Mp
- ความเร็วในการรับข้อมูลสูงสุดที่ 160Mbps
- ช่องสัญญาณออกไปยังทีวีแบบ HDMI / VGA
- สามารถดูกล้องย้อนหลังพร้อมกันสูงสุดที่ 32 ช่อง
- รองรับกล้องไอพีหลากหลายยี่ห้อคือ Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc.
- รองรับการเชื่อมต่อกล้องด้วยระบบ ONVIF Version 2.0
- รองรับฮาร์ดดิสก์ได้ 2 SATA HDDs up to 8TB, และมีช่อง USB2.0 จำนวน 2 ช่อง
- รองรับกล้องไอพีแบบระบบ Universal Plug and Play(UPnP)
- สามารถจ่ายไฟผ่านแบบ PoE ได้ 8 ช่อง
- สามารถดูกล้องระยะไกลได้หลากหลายช่องทาง: Web viewer, โปรแกรม CMS(DSS/PSS) & DMSS

Rear Panel NVR 5232 8P 32CH



Model	NVR 5232 8P 32CH
Model	NVR 5232 8P 32CH
System	
Model	NVR 5232 8P 32CH
System	
Main Processor	Dual-core embedded processor
Operating System	Embedded LINUX
Video & Audio	
IP Camera Input	32 channel
Two-way Talk	1 channel Input, 1 channel Output, BNC
Display	
Interface	1 HDMI, 1 VGA, 1TV
Resolution	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 & etc.
Display Split	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
Recording	
Compression	H.264 / MJPEG
Resolution	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) & etc.
Record Rate	Max 128Mbps (eg. 16ch 5Mp@8Mbps, 16ch 1080P@8Mbps & etc.)
Bit Rate	48~8192kbps
Record Mode	Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop
Record Interval	1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Video Detection & Alarm	
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips
Video Detection	Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank
Alarm Input	8 channel
Relay Output	3 channel
Playback & Backup	
Sync Playback	1/4/9/16
Search Mode	Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search
Playback Function	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next le, Previous le, Next camera.
Backup Mode	Previous camera, Full screen, Repeat, Shufe, Backup selection, Digital zoom
Network	USB Device/Network
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	8 ports (IEEE802.3af)
Network Function	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
Max. User Access	20 users
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Storage	
Internal HDD	2 SATA ports, up to 8TB, Raid (redundancy)
Auxiliary Interface	
USB	2 ports (1 Rear), USB2.0
RS232	1 port, For PC communication & Keyboard
RS485	1 port, For PTZ control
General	
Power Supply	NVR: DC 12V/5A; PoE: DC 48V/2.5A
Power Consumption	NVR: 20W (without HDD); PoE: Max 15W (each)
Working Environment	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimension (W×D×H)	1U, 375mm×285mm×50mm
Weight	2.3kg (without HDD)