


Fu HDTVI 927 - V2 Lens3.6mm

HDTVI Camera

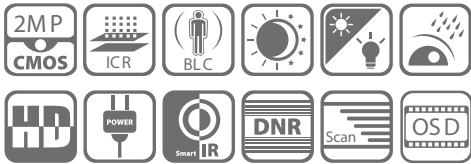

**Key features**

- 2 ล้านพิกเซล (1920 x 1080) 1080P
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- การแสดงผลของสี มีคุณภาพสูงสีเส้นสมจริง
- ให้ความละเอียดของภาพคมชัดในระดับ HD (High Definition)
- ติดตั้งง่ายมีขนาดเล็กกระทัดรัด มีขาตั้งในตัว
- รองรับ OSD menu control
- แสงอินฟราเรดสว่างไกลถึง 20 เมตร
- สามารถจับภาพได้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
- สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร

Fu HDTVI 927 - V2 Lens3.6mm	
<b>Camera</b>	
Image Sensor	2 MP CMOS Image Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	1920(H)*1080(V)
Min. Illumination	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lens	3.6mm (2.8mm, 6mm optional)
	Angle of View: 76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	ICR
Angle Adjustment	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°
Synchronization	Internal synchronization
Video Frame Rate	1080P@25 fps/1080p@30fps
HD Video Output	1 Analog HD output
S/N Ratio	More than 52dB
<b>Menu</b>	
AGC	Support
D/N Mode	Color/ BW / EXT
White Balance	Auto/Manual
BLC	Support
Language	English/Chinese
Function	Digital noise reduction, Mirror
<b>General</b>	
Working Temperature/ Humidity	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC
Power Consumption	Max. 3.5W
Weather Proof Ratings	IP66
IR Range	Up to 20m
Communication	Up the coax Protocol: HIKVISION-C (Coaxitron)
Dimensions	φ70×149.5 mm (φ2.76" ×5.89")
Weight	360 g (0.79 lb)