

Fu HDTVI 926


HDTVI Camera



Key features

- 2 ล้านพิกเซล (1930 x 1088) 1080P
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- การแสดงผลของสี มีคุณภาพสูงสีส้มจริง
- ให้ความละเอียดของภาพคมชัดในระดับ HD (High Definition)
- ติดตั้งง่ายมีขนาดเล็กกระทัดรัด
- รองรับ OSD menu controlled
- แสงอินฟราเรดสว่างไกลถึง 20 เมตร
- สามารถจับภาพได้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
- สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอก-ภายในอาคาร

Dimensions

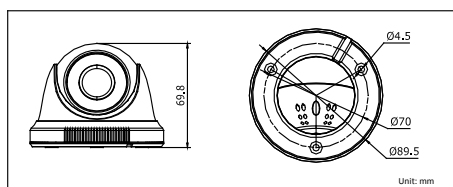

Fu HDTVI 926	
Camera	
Image Sensor	1 / 2.7" Progressive Scan CMOS
Signal System	PAL / NTSC
Effective Pixels	1930(H)*1088(V)
Min. Illumination	0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter speed	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lens	3.6mm (6mm optional)
	Angle of View: 90°(3.6mm), 55.4°(6mm)
Lens Mount	φ14
Angle Adjustment	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Day & Night	ICR
Synchronization	Internal synchronization
Video Frame Rate	1080p@25fps/1080p@30fps
HD Video Output	1 Analog HD output
S / N Ratio	More than 52dB
Menu	
Camera ID	On/off (0-255)
AGC	Support
D/N Mode	Color/ BW/ Auto/ EXT
White Balance	Auto/ User/ Push/ 8000K/ 6000K/ 4200K/ 3000K
Privacy Mask	On/ Off, maximum 2 zones
Motion Detection	On/ Off, maximum 4 zones
BLC	Support
Anti-flicker	On/off
Language	English/ Chinese
Function	Digital noise reduction, Mirror
General	
Working Temperature / Humidity	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC
Power Consumption	Max. 3W
Weather Proof Ratings	IP66
IR Range	Up to 20m
Communication	Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron)
Dimensions	φ 89.5 × 69.8 mm (3.52" × 2.75")
Weight	180 g (0.40 lb)